

Destinée à équiper tout type d'entrée : résidence, immeuble collectif ou tertiaire, la porte Tradilliance permet d'imaginer et de composer sa porte d'entrée. Grande capacité de personnalisation, contemporaine ou classique. $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2.K$.



COMPOSITIONS ET TYPES D'OUVERTURES

OUVRANT SANS IMPOSTE



1 vantail



1 vantail + 1 fixe



1 vantail + 1 fixe faux ouvrant



2 vantaux tiercés



2 vantaux



1 vantail + 2 fixes latéraux

OUVRANT AVEC IMPOSTE



1 vantail



1 vantail + 1 fixe




1 vantail + 1 fixe faux ouvrant




2 vantaux tiercés



2 vantaux




1 vantail + 2 fixes latéraux




Avec imposte cintrée


TYPE DE POSE

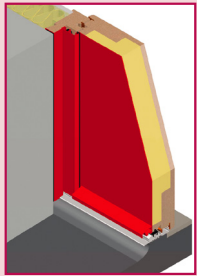

POSE EN APPLIQUE AVEC TAPÉE D'ISOLATION

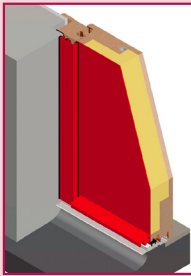

POSE EN RÉHABILITATION DANS LA FEUILLURE MAÇONNERIE



POSE EN RÉNOVATION SUR BÂTI EXISTANT

SOUBASSEMENT

LISSE É FACES OU LISSE INT ET PLATE-BANDE EXT



Panneau lisse 2 côtés



Plate-bande côté extérieur

CACHES FICHES

CONTEMPORAIN



Gris inox F9

- Alu brossé gris
- Blanc 9016
- Noir 9005
- Laiton

Existe en 4 coloris

PETITS BOIS

RAPPORTÉS 30 MM



Aluminium laqué extérieur



Esence de bois identique à la menuiserie

INTÉGRÉS



Laiton 8 mm



Plomb (gris) 8 mm

INTÉGRÉS / BI-COULEURS 26 MM DISPONIBLES



Blanc 8 et 26 mm

- CHÈNE NATUREL
- CHÈNE TEINTÉ CLAIR
- CHÈNE TEINTÉ FONCÉ
- CHÈNE TEINTÉ WENGÉ
- HÊTRE NATUREL
- HÊTRE TEINTÉ BOIS EXOTIQUE
- PIN NATUREL

POIGNÉES

POIGNÉES DE PORTE OPTIMA-THERM

Stockholm aluminium gris F9



Rosace ronde en standard

Acapulco laiton blanc



2 tons chromés mat/brillant



BOUTONS (collection Classica)




Gris inox F9



Laiton

POIGNÉES DE PORTE TRADILLIANCE - NEW YORK

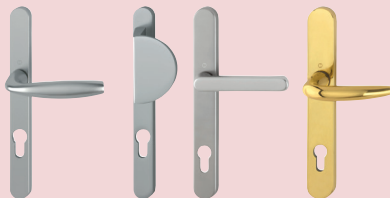


HAMBOURG



- Gris
- Blanc 9016
- Noir 9005

POIGNÉES DE PORTE PMR



Poignée NEW YORK Gris inox F9 en standard ou laiton en option

BARILLETS EUROPÉENS



Cylindre standard PZ 88




Cylindre de sécurité Janus 02 Série 45 avec carte de propriété




Cylindre de sécurité Detect 3 Série 31/33 avec carte de propriété



CRÉMONES SERRURE À RELEVAGE OU AUTOMATIQUE



5 points (4 galets/1 pêne) R4 Standard



5 points (2 galets/3 pènes) MR/R en option



Verrouillage par galets tournants (R2-R4)



Verrouillage par pènes massifs et galets (MR/R)



ESSENCES DE BOIS ET FINITIONS

CHÊNE



Naturel Blanci Clair Moyen Foncé Wengue

HÊTRE



Naturel Exotique rouge Naturel Blanci Finition blanc 9016 (sur hêtre ou pin) Impression blanc 1 couche (sur hêtre ou pin)

PIN

NUANCIER STANDARD


FENÊTRES ET PORTES D'ENTRÉE 24 COLORIS

SATINÉ




Blanc 9016 Blanc 9010 Beige 1015 Rouge 3004 Bleu 5003 Bleu 5007

Marron 1247 mat




Bleu 5010 Vert 6021 Vert 6005 Gris 7035 Gris 7016 Noir 9005

SABLÉ



Blanc 9016 Beige 1015 Rouge 2100 Bleu 2700 Gris 7016 Vert 2300 Vert 2500



Gris taupe 7030 Gris 2150 Gris 2900 Noir 2100

CLASSEMENT ET PERFORMANCES

ESTHETIQUE	TRADILLIANCE
TYPE DE MENUISERIES	Port d'entrée 1, 2 vantaux ou 2 vantaux tiercés
FORMES PROFILS ALUMINIUM	Panneau ou vitrage en feuillure
PERFORMANCES	
CLASSEMENT AEV	A*3 - E*67B - V*C3
PERFORMANCE THERMIQUE	Ud = 0,90 W/m².K Uw = 1,30 W/m².K
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	RA, tr = 34 dB
SÉCURITÉ	Serrure 5 points galets / pènes
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
ÉPAISSEUR DORMANT/OUVRANT	60 et 80 / 78
CONCEPTION BOIS/ALUMINIUM	Contre-profilage et tourillons /coupe d'onglet
DORMANTS NEUF/RÉNOVATION	60-80-104-124-144-164 / ailes de 30 ou 50 rapportées
FERRAGES	4 fiches de Ø16 réglables
SEUIL ALUMINIUM/APPUI	Seuil alu 20 mm PMR
ÉTANCHÉITÉ	3 joints sur dormant
ÉPAISSEURS DE VITRAGES POSSIBLES	Panneau décoratif ou vitrage 44/2-20-4 et 44/2-20-6 (Ug = 1,1)
SOUBASSEMENT	Soubassement variable selon modèle
LABELS	